

GROUPE **Axpa**



“ créateurs de solutions

JANVIER 2022

PRIX INDIQUÉS EN EUROS HT

CLÔTURES |  
PORTAILS |  
AUTOMATISME |

IMPÉRIUM



ENTRÉE

“

**Groupe AXPA,  
LE CHOIX  
DE LA QUALITÉ**

# Notre groupe



AXPA regroupe **3 entreprises** toutes spécialisées dans les clôtures, les portails et les motorisations.



fabrique



distribue



installe

## Nos installations

---

Nos entités sont toutes regroupées sur un site commun.

Les moyens humains et techniques sont fédérés.

Cette optimisation nous permet de travailler en circuit court et de partager en temps réel toutes les informations.

## Indépendance et souplesse

---

Pour garantir à ses clients une réactivité et une qualité constante, le groupe dispose de ses propres outils, machines et engins nécessaires à chacune de ses entités.

# Qualité, sécurité et environnement comme engagement



**La qualité repose sur une gestion rigoureuse des dossiers et une traçabilité de toutes les étapes de vos projets.** Du devis à la facture, tout est lié et archivé. Chaque entité applique un archivage propre à son activité.

**La sécurité s'appuie avant tout sur une formation régulière de nos personnels.** C'est aussi assuré par l'usage d'équipements et un parc d'engins adaptés à nos métiers. De la fabrication à la pose, toutes les entités profitent de moyens importants appropriés à leur processus respectifs.

**La préservation de l'environnement est une composante importante de notre engagement qualité.**

En fédérant leurs moyens sur un site commun, de la fabrication à la pose, nous limitons les déplacements. Nous travaillons la matière brute et nous assurons la peinture sur place. Ainsi, nous supprimons les transferts et nous maîtrisons notre qualité jusqu'à la fin.

# Notre entreprise



**QUALIS** est fabricant de serrurerie industrielle et sur mesure. En restant à taille humaine, nous avons fait le choix d'équiper notre outil de production de moyens techniques performants et d'une grande qualité. Cet équipement complet permet de traiter nos fabrications entièrement sur place, sans recourir à des étapes externes.



Notre principal atout est d'être équipé d'une découpe plasma à commande numérique, d'une cabine de grenailage et d'un four de thermolaquage. Tout est réalisé sur place sans transfert, ni perte de temps.



## Notre qualité

**QUALIS a fait le choix de la qualité comme seul vecteur de développement.**

Vos ouvrages sont destinés à durer, QUALIS a fait le choix d'utiliser une qualité de peinture de classe 2, supérieure à la plupart des standards du marché. Au-delà de la protection contre la corrosion, ce choix technique offre une tenue des pigments durable.

Après un test 600 heures d'exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition. Pour garantir nos ouvrages, QUALIS procède au contrôle systématique de toute sa production. La mesure d'épaisseur de peinture est réalisée sur l'ensemble de la production. Les épaisseurs relevées sont conservées dans le cadre de notre traçabilité.



## Un suivi sans faille

La qualité passe aussi par la traçabilité de la production. Tous les portillons, portails et coulissants produit par QUALIS sont identifiés par un numéro de série unique apposé sur les ouvrants. L'archivage des numéros de série permet de retrouver les détails de fabrication des ouvrages.



## Notre gamme standard

Le savoir-faire de **QUALIS** s'étend de la fabrication d'éléments standardisés au sur-mesure très personnalisé. Grâce à son outil de production, **QUALIS** apporte une qualité constante et répétée sur ses produits, standards ou pas.



## Sur-mesure

Son outil numérique de découpe plasma permet tous les motifs et vous pouvez selon vos envies dupliquer les formes, motifs, visuels, noms d'entreprise ou logos sur vos clôtures. **Notre seule limite sera votre imagination.**



La réalisation de vos garde-corps, rampes d'accès et barreaudage sur mesure.

## La motorisation

**La motorisation est un enjeu de sécurité et répond à des normes précises.**

Avec son concept M.I.A. (Motorisation Intégrée en Atelier), QUALIS propose d'intégrer les moteurs de portails pivotants et coulissants dans ses ateliers. Au-delà de faciliter l'installation sur vos chantiers, le choix du concept M.I.A. apporte une validation conforme à la norme EN-13241-1 et garantit à vos clients une prestation optimale.



# Le choix de la qualité



Tous les barreaux sont insérés dans les lisses pour toute la gamme garantissant une résistance mécanique incomparable à l'arrachement. (sauf le modèle QUALI-DIX soudé en applique)

Une qualité de peinture de classe 2, supérieure à la plupart des standards du marché.

 <p><b>CLASSE 2</b></p> <p><b>NOTRE QUALITÉ</b></p> <p>Après 600 heures d'exposition aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m</p>	 <p><b>CLASSE 1 classique</b></p> <p><b>STANDARDS DU MARCHÉ</b></p> <p>Après 600 heures d'exposition aux UVB, les standards du marché ne conserve plus que 18% de brillance et un blanchiment important</p>
---	--

**EN OPTION**, demandez une peinture anti-graffiti. Ce revêtement spécifique facilite le nettoyage des tags. Pensez-y pour les surfaces tôlées.

## Une gamme pensée pour les poseurs

- Une base technique commune pour permettre de conserver des pièces de liaison universelles, plus de risque de confondre les accessoires et vous pouvez réutiliser vos pièces en excédant pour votre prochain chantier.
- Des pièces de liaison et un capuchon avec recouvrement des tubes pour masquer vos coupes éventuelles.
- Des poteaux pré-perçés à la fabrication pour garantir l'alignement parfait de vos pièces de liaison ;
  - pas besoin de tracer sur place,
  - pas besoin de percer vos poteaux,
  - assemblage mécanique rapide.
- Un entraxe poteaux de 3,00 m pour vous permettre de passer moins de temps à poser votre clôture.
- C'est une économie de 10% à 20% en matériel par rapport aux standards actuels du marché.
- Moins de panneaux et moins de poteaux => moins de trous et moins de scellement.

**Demandez nos fiches techniques au format WORD pour vos DOE !**

# Les modèles de la gamme




**QUALI-DROIT  
QUALI-CARRE  
QUALI-JEUX**



**QUALI-TRI**



**QUALI-ARCHE®**

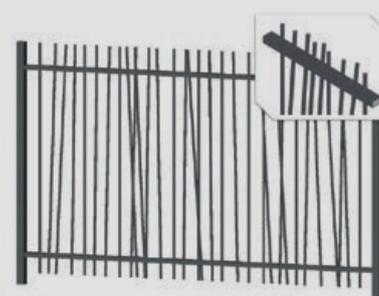

**QUALI-MIX**



**QUALI-DIAGO**




**QUALI-ROND**




**QUALI-MILA**



**QUALI-DECO**

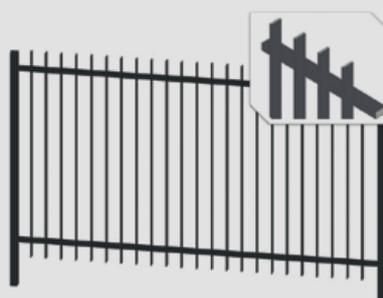

**QUALI-DIX**

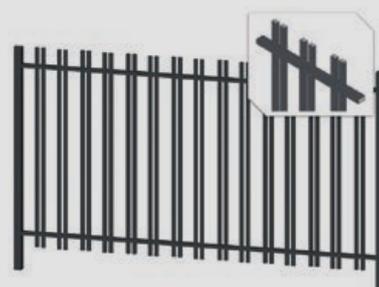


**QUALI-DOUBLE®**

# Notre entreprise **CPA** NEGOCE

**CPA NEGOCE** est spécialiste de la distribution en gros ou au détail d'une gamme complète de clôtures et portails.

Dotée d'une plateforme de 5000 m<sup>2</sup> et d'un magasin complet regroupant l'ensemble des besoins courants, **CPA NEGOCE** sait aussi apporter des solutions complexes de produits sur mesure.

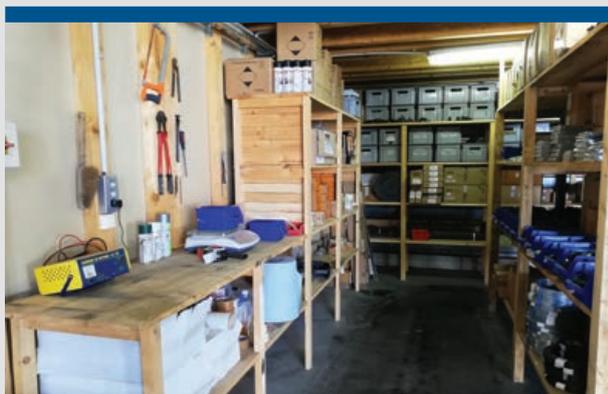

Son service logistique intégré organise les enlèvements et planifie les livraisons chez ses clients ou directement sur les chantiers grâce à sa flotte de véhicules dédiés.



## Notre gamme standard en stock

### Portillons et portails standards

Nous stockons des portails et portillons industriels dont le sens d'ouverture en réversible. Cette gamme garantit une souplesse d'utilisation en toutes circonstances. Pour vos projets sur mesures, une gamme modulable en dimensions et motorisable est aussi disponible.



### Clôtures treillis

Les panneaux treillis soudés, incontournables sur le marché, sont stockés en permanence. Du panneau hybride au panneau double-fils, nous disposons d'un éventail très large de hauteurs et de coloris immédiatement disponibles.



### Simple torsion et clôtures en rouleaux

Les clôtures économiques restent indispensables. Les rouleaux de simple torsion et de grillage souple soudé sont également disponibles sur notre plateforme, y compris leurs poteaux et accessoires associés.



# Notre entreprise



AXION est spécialiste dans la mise en œuvre de protections périmétriques. L'étendue de ses compétences permet d'entreprendre des réalisations complexes et de haute technicité.

## Notre savoir-faire

### Clôtures treillis et simple torsion



Des grillages souples aux panneaux rigides pour s'adapter aux besoins de délimitation.

### Clôtures de haute sécurité




Sites industriels sensibles



Maisons d'arrêt


### Barreaudages industriels et serrurerie sur mesure

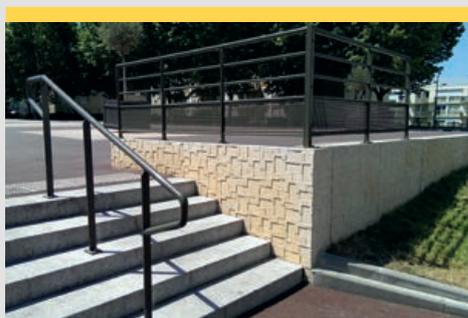

Des barreaudages industriels et des ouvrages complexes pour les clôtures ou aménagements urbains.

## Portails

Pivotant, coulissant ou autoportant, une gamme étendue apporte une réponse adaptée à vos accès.

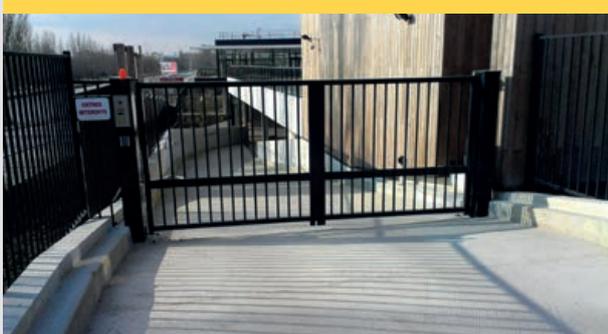

## Équipements sportifs

Pour l'aménagement urbain ou des stades, pare-balls et main-courantes délimitent efficacement les aires de jeux.




## Motorisations et contrôle d'accès



Motorisations de portails et barrières levantes permettent de gérer vos accès piétons ou routiers.





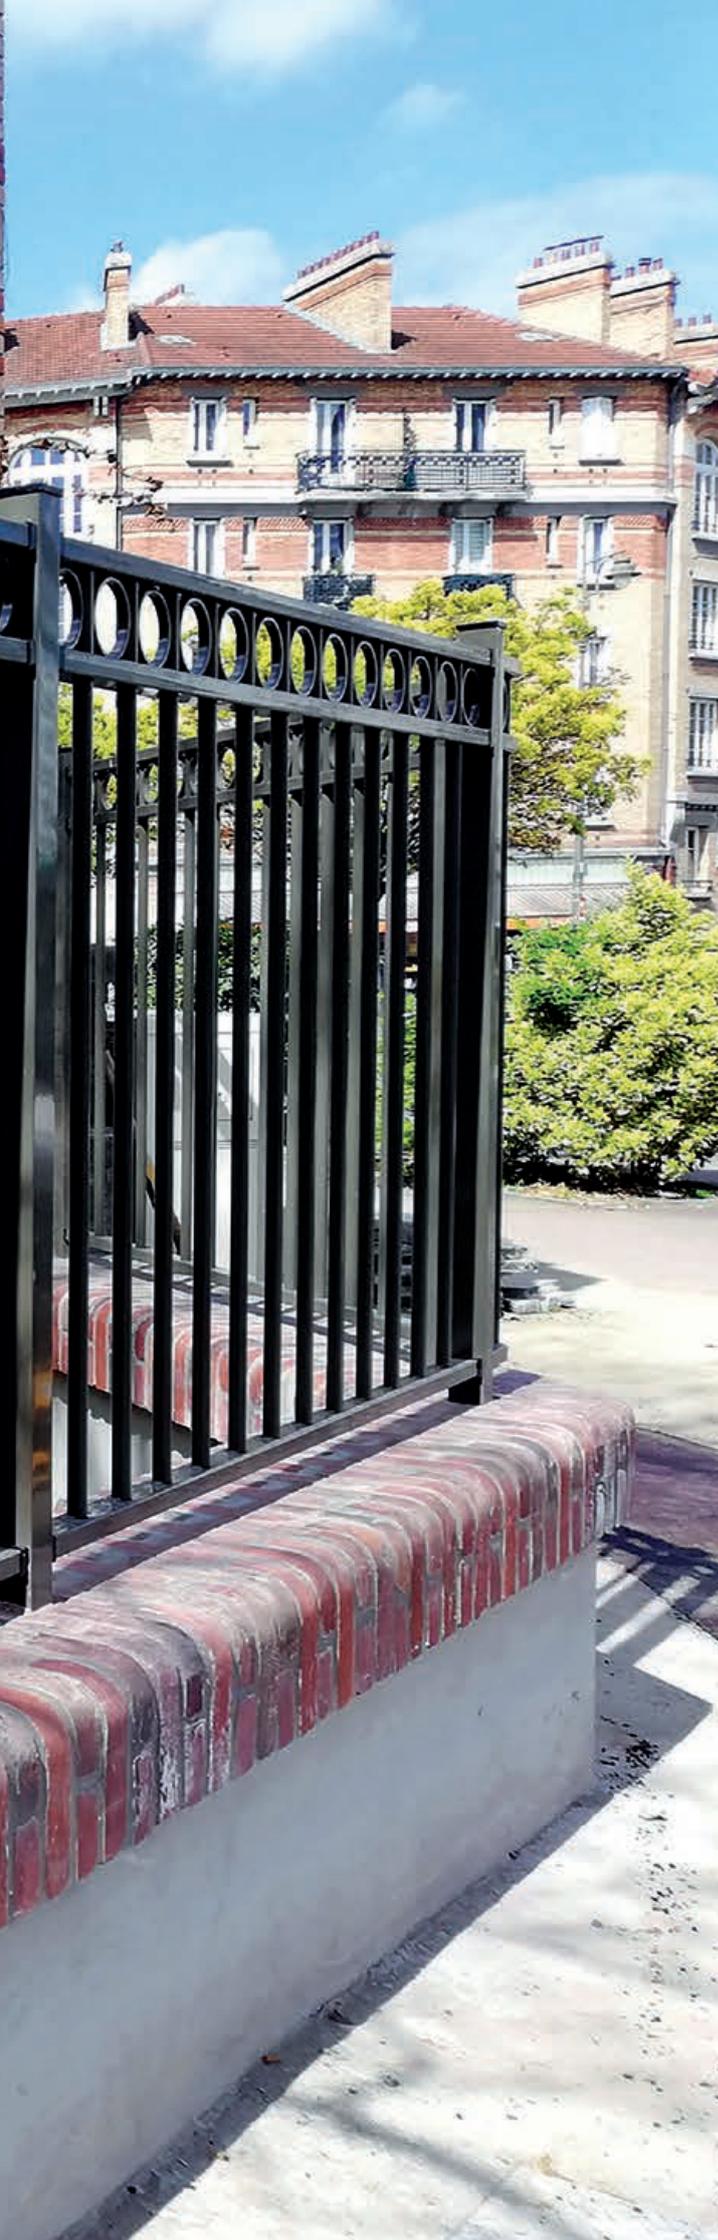

# Produits et tarifs

**TOURNIQUET IMPERIUM 16**

**M.I.A. MOTORISATION INTÉGRÉE EN ATELIER 18**

**PORTAILS AUTOPORTANTS ET COULISSANTS 22**

**PORTILLONS ET PORTAILS PIVOTANTS 26**

**PORTILLONS ET PORTAILS LE CLASSIQUE 31**

**GAMME DE BARREAUDAGES 32**

**CLÔTURES EN TREILLIS SOUDÉ 34**

**CLÔTURES OCCULTANTES 36**

**LES ESSENTIELS POUR LA CLÔTURE 39**

**GRILLAGES EN ROULEAUX 40**

**CLÔTURES DE STADE 42**

**CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 43**

# TOURNIQUET IMPERIUM STANDARD

## version standard



### Caractéristiques

- Le tourniquet IMPERIUM, équipé d'une assistance électrique de la manoeuvre, permet de contrôler les entrées et les sorties.
- La gestion électronique accueillera votre futur système de contrôle d'accès.

#### En version standard

- entrée et sortie soumises au contrôle d'accès en cas de rupture de courant :
  - entrée bloquée
  - sortie libre pour faciliter l'évacuation du site
- éclairage de courtoisie compteur de cycles

#### D'autres configurations possibles à la demande

- entrée sans contrôle
- sortie sans contrôle
- en cas de coupure de courant, choisissez entre :
  - sortie bloquée
  - entrée libre
  - ou libre dans les deux sens
- Toutes les configurations doivent être déterminées au moment de l'achat.

### FINITION STANDARD

Polyzinc et thermolaquage classe 2

RAL  
7006

RAL  
6005

RAL  
7016



Autres RAL  
sur demande

### POSE FACILE

**Votre tourniquet est livré :**

pré-assemblé et pré-câblé en atelier à cheiller sur platine

**PU : 16 000 € HT**



# TOURNIQUET IMPERIUM CONNECTÉ



version connectée - Disponible à l'achat ou la location



## Caractéristiques

Le tourniquet IMPERIUM en version connectée dispose :

- 2 lecteurs de badges de proximité en entrée et en sortie
- 1 gestion électronique intégrée contrôlant les droits d'accès par badge
- 1 système d'exploitation informatique à distance permet de :
  - donner des droits différents à chaque utilisateur
  - identifier les entrées et sorties
  - gérer les plages horaires et les jours fériés
  - ajouter et supprimer des utilisateurs
  - avoir un journal des entrées et sorties en temps réel
  - condamner l'accès en cas de perte ou de vol d'un badge
  - ouvrir à distance depuis votre téléphone
  - gérer le système anti pass-back
  - la mise à jour autonome des droits d'accès par GSM (carte SIM incluse)

Le pack connecté est raccordé en atelier. La mise en service est automatique dès que vous alimenterez votre tourniquet IMPERIUM.

## Financement à la carte

- Profitez de votre tourniquet à votre rythme
- Disponible à la location journalière ou à la vente
- Votre tourniquet IMPERIUM sera livré directement sur votre site.

Prévoyez simplement l'alimentation 230 VAC et le moyen de déchargement

- Plan de fondation et de raccordement fournis à la demande

**les plus** QUALIS

Produit connecté

Disponible à l'achat et à la location

Paramétrable depuis un ordinateur

Synchronisation automatique des données

**PU : 20 150 € HT**

# M.I.A. - MOTORISATION INTÉGRÉE EN ATELIER

Une gamme complète de portails conformes à la norme CE - EN 13241-1

**les plus**  
**QUALIS**

Ouverture rapide 30 m / min



Conforme à la norme EN 13241-1

Armoire précablée




## Le concept

une armoire câblée et testée en atelier avant expédition  
une lucarne de contrôle de votre gestion électronique  
le gyrophare et l'éclairage de zone led encastrés  
les photocellules encastrées des palpeurs résistifs  
un numéro de série unique identifiant votre portail

**Équipez-le de vos accessoires de contrôle d'accès, tout est prêt pour vous :**

- un bornier de commande d'ouverture disponible
- un bornier d'alimentation 24 VDC disponible
- un rail support pour installer vos accessoires
- un schéma de câblage affiché dans l'armoire pour faciliter l'ajout de vos équipements

**Cette armoire M.I.A. est universelle pour notre gamme de portail autoportant ou coulissant sur rail.**

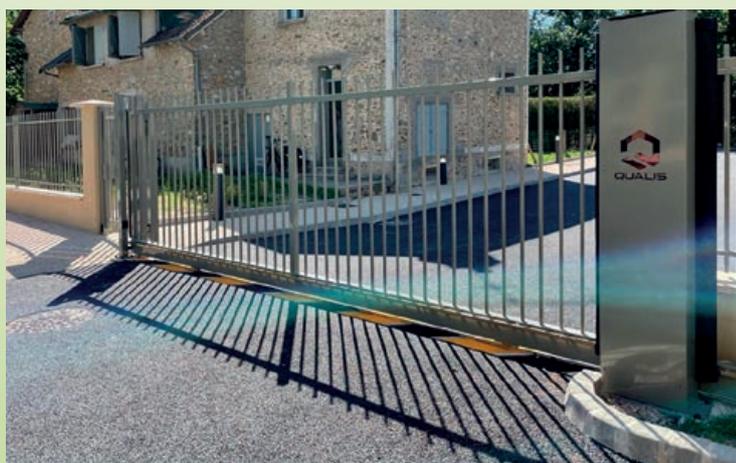

# M.I.A. - MOTORISATION INTÉGRÉE EN ATELIER

## Pour les portails coulissants et autoportants, l'armoire technique intègre :

- 1 moteur d'une capacité de 1000 kg débrayable par la manœuvre d'un levier
- 1 centrale de gestion électronique
- 1 gyrophare et 1 spot d'éclairage de zone encastrés pour limiter le vandalisme
- 1 paire de photocellules
- 4 palpeurs dont 1 embarqué sur le vantail et son système radio
- 1 lucarne de contrôle visuel de l'électronique
- 1 disjoncteur
- 1 rétro-éclairage lors de la manœuvre du portail pour une vision directe sur l'afficheur de la carte électronique
- le raccordement en atelier (reste à faire sur le site le branchement électrique, le raccordement de la photocellule pré-cablée sur le poteau de réception et l'auto-apprentissage)
- contact sec laissé libre pour toute commande d'ouverture ou fermeture
- la motorisation et accessoires de sécurité répondent à la norme EN 13 241\*



**PU : 8 250 € HT**

\* l'homologation CSTB est en cours

## Pièces détachées

Désignation	Contenu	PU
Feu orange clignotant à leds MOLLIGHT	Alimentation 24 VDC	63
Spot à leds CARDIN	Avec son support - alimentation 24 VDC	78
Feu orange clignotant	A intégrer - alimentation 24 VDC	100
Feu blanc fixe	A intégrer pour éclairage de zone - alimentation 24 VDC	100
Contre-plaque inox	Habillage de protection feu orange et blanc intégrable	60
Paire de photocellules standard CDR 999	Portée de 10 m	74
Paire de photocellules encastrées CDR 841 i 00	Portée de 15 m	86
Paire de photocellules renforcées CDR 842 A	Portée de 15 m	133
Kit radiosafe pour raccordement de photocellules radio ou palpeur embarqué	Fréquence d'utilisation 868 MHz Raccordement jusque 8 sécurités 3 sorties de sécurité en NF ou 8.2 k ohm	180
Palpeur résistif	Longueur 1,60 m	152
Palpeur résistif	Longueur 2,00 m	180
Émetteur 4 canaux	S504	45

## M.I.A. - MOTORISATION INTÉGRÉE EN ATELIER


### Pour les portails pivotants :

- 2 moteurs secours à vis sans fin d'une capacité de 400 kg et de 4 m par vantail
  - 1 centrale de gestion électronique installée sur un poteau
  - 1 gyrophare et 1 spot d'éclairage de zone encastrés dans un poteau pour limiter le vandalisme
  - poteaux 150 x 150 mm avec pivots à billes
  - 2 paires de photocellules y compris 2 potelets 60 x 60 x 1000 mm
  - 1 palpeur embarqué sur le vantail (selon dimensions du portail)
  - le raccordement en atelier (reste à faire sur le site le branchement électrique, le raccordement des photocellules pré-cablées, le réglage des fins de course et l'auto-apprentissage)
  - pas de perçages, ni soudure sur site, tout sera peint en atelier
- la motorisation et accessoires de sécurité répondent à la norme EN 13 241\*

\* l'homologation CSTB est en cours



PU : 8 210 € HT

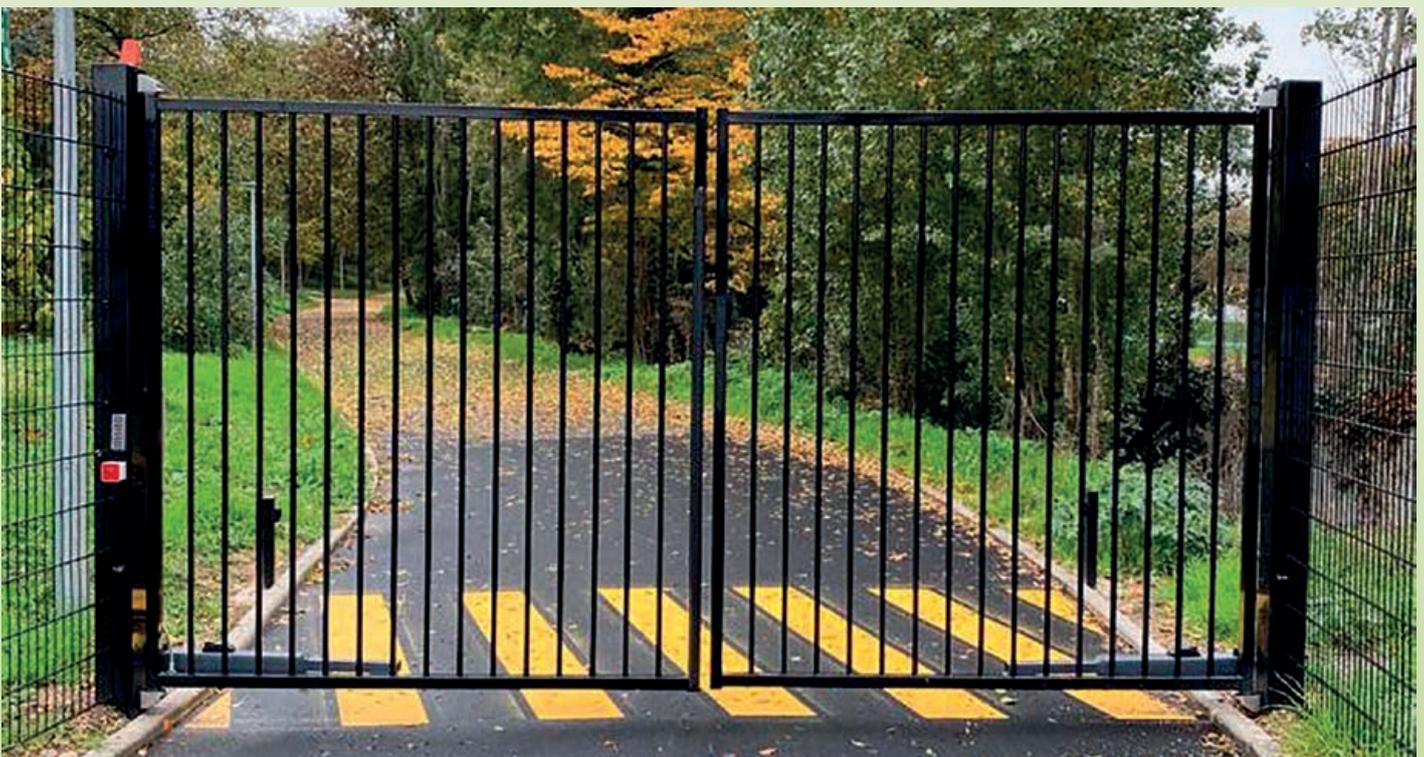


# M.I.A. - MOTORISATION INTÉGRÉE EN ATELIER

## MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

### Mise en service comprenant

- le déplacement d'un technicien
- le réglage des fins de courses
- l'apprentissage, les essais et la formation de l'utilisateur
- la remise d'un document d'entretien

Le raccordement de l'alimentation entre le tableau électrique et l'armoire de commande est à la charge de l'installateur.

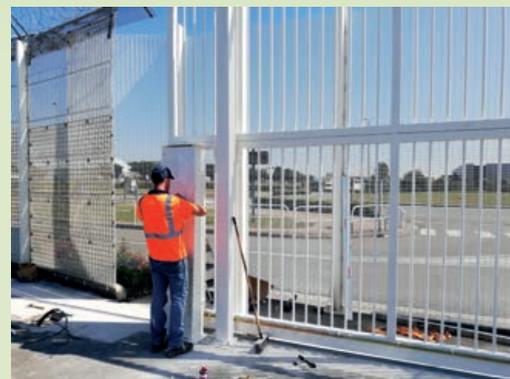

**PU : SUR DEMANDE**

### Programmation de vos emetteurs

- saisie des droits d'accès sur le logiciel de gestion des droits


**PU : SUR DEMANDE**

### Entretien annuel auprès de notre filiale QUALIS (fabricant de la motorisation) comprenant :

- 2 visites annuels pour vérification des la mise à disposition du carnet d'entretien

Les pièces détachées défectueuses ou endommagées seront facturées en supplément.

**PRIX NET ANNUEL : 250 € HT**

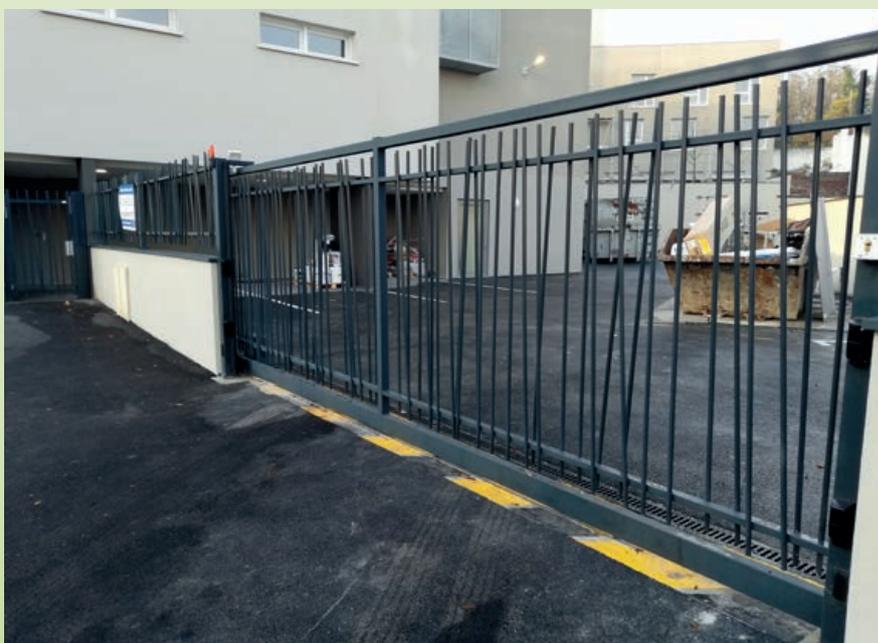

# PORTAILS AUTOPORTANTS

## QUALI-LISSE / QUALI-DROIT / QUALI-TRI / QUALI-JEUX + 15%

Passage	Longueur totale	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	5,10 m	6312	6510	6642	6972
L 4,00 m	6,40 m	7141	7362	7509	7878
L 5,00 m	7,65 m	8052	8316	8492	8931
L 6,00 m	9,00 m	10082	10378	10575	11068

## QUALI-MIX

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	7658	7864	8002	8346
L 4,00 m	8550	8782	8936	9323
L 5,00 m	9542	9820	10005	10468
L 6,00 m	10496	10807	11015	11534

## QUALI-DIX

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	7821	8066	8228	8636
L 4,00 m	8739	9016	9201	9662
L 5,00 m	9794	10132	10357	10920
L 6,00 m	10806	11188	11443	12080

## QUALI-CARRÉ / QUALI-DIAGO


Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	6376	6586	6727	7078
L 4,00 m	7220	7457	7615	8010
L 5,00 m	8158	8443	8633	9108
L 6,00 m	10199	10518	10731	11262

## QUALI-ROND / QUALI-MILA

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	7930	8140	8281	8632
L 4,00 m	8867	9104	9262	9657
L 5,00 m	9963	10248	10438	10913
L 6,00 m	10965	11284	11496	12028

## QUALI-DECO

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	8178	8389	8530	8881
L 4,00 m	9178	9415	9573	9968
L 5,00 m	10378	10663	10853	11327
L 6,00 m	11421	11740	11953	12484

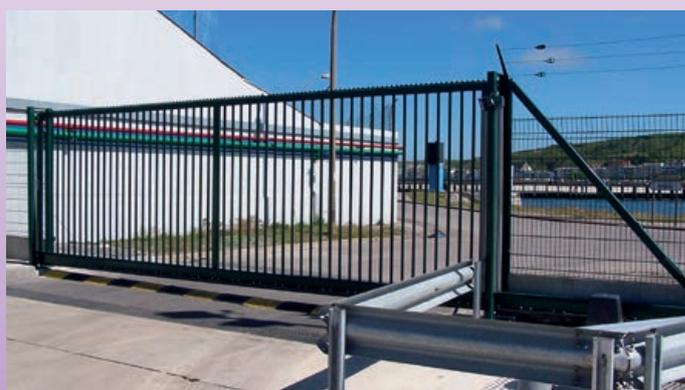

# PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL

## MANUELS ET MOTORISABLES - SÉRIE 180

### QUALI-LISSE / QUALI-DROIT / QUALI-TRI / QUALI-JEUX + 15%

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	5364	5535	5648	5932
L 4,00 m	5764	5959	6088	6413
L 5,00 m	6132	6353	6501	6871
L 6,00 m	6567	6820	6989	7411

### QUALI-MIX

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	6781	6954	7069	7357
L 4,00 m	7263	7461	7594	7924
L 5,00 m	7703	7928	8077	8451
L 6,00 m	8224	8481	8653	9082

### QUALI-DIX

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	6934	7144	7283	7631
L 4,00 m	7461	7707	7870	8279
L 5,00 m	7966	8252	8442	8918
L 6,00 m	8522	8850	9068	9614

### QUALI-CARRÉ / QUALI-DIAGO

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	5391	5566	5683	5975
L 4,00 m	5798	5999	6133	6469
L 5,00 m	6174	6404	6558	6942
L 6,00 m	6616	6879	7054	7493

### QUALI-ROND / QUALI-MILA

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	6922	7098	7215	7507
L 4,00 m	7438	7639	7774	8110
L 5,00 m	7936	8166	8320	8704
L 6,00 m	8496	8759	8935	9373

### QUALI-DECO

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	7129	7304	7421	7714
L 4,00 m	7707	7909	8043	8379
L 5,00 m	8277	8508	8661	9045
L 6,00 m	8890	9153	9328	9796



# PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL

## MANUELS - SÉRIE 120

### QUALI-LISSE / QUALI-DROIT / QUALI-TRI / QUALI-JEUX + 15%

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	4664	4835	4949	5235
L 4,00 m	4907	5106	5239	5571
L 5,00 m	5181	5405	5554	5928
L 6,00 m	5481	5733	5901	6321

### QUALI-MIX

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	6030	6197	6309	6587
L 4,00 m	6345	6538	6667	6989
L 5,00 m	6698	6916	7062	7426
L 6,00 m	7098	7349	7515	7933

### QUALI-DIX

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	6176	6376	6510	6845
L 4,00 m	6555	6796	6957	7358
L 5,00 m	6953	7230	7414	7876
L 6,00 m	7399	7718	7931	8463

### QUALI-CARRÉ / QUALI-DIAGO

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	4708	4884	5001	5294
L 4,00 m	4967	5173	5310	5653
L 5,00 m	5256	5488	5643	6030
L 6,00 m	5573	5835	6009	6446

### QUALI-ROND / QUALI-MILA

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	6114	6284	6397	6681
L 4,00 m	6476	6675	6807	7139
L 5,00 m	6854	7079	7229	7603
L 6,00 m	7273	7527	7696	8118

### QUALI-DECO

Passage	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	6332	6502	6615	6898
L 4,00 m	6776	6975	7108	7440
L 5,00 m	7228	7452	7602	7976
L 6,00 m	7730	7983	8152	8575

Le vantail n'est pas prévu pour être motorisé.



# OPTIONS PORTAILS AUTOPORTANTS ET COULISSANTS

Accessoires pour portails pivotants	PU
Crémaillère soudée (/ml)	107,40
Herse défensive soudée (/ml)	60
Maille de sécurité 55 x 30 mm (/m <sup>2</sup> )	192
Lisse supplémentaire (au ml) - sauf QUALI-MIX	162
Serrure Locinox en aluminium pour cadre carré de 40 - 50 et 60 mm LAKQ 4040	210
Gâche pour coulissant	80
Serrure à code numérique mécanique pour coulissant	895
Découpe interphone ou trappe de visite (/U)	72
Tôle occultante toute surface (/m <sup>2</sup> ) - option non dispo sur autoportant	342
Forfait pour RAL hors standard sauf métalisé ou structuré	900



## Traçabilité et qualité

- L'engagement de la gamme QUALIS est d'offrir une traçabilité de 100% de vos portillons, portails pivotants, coulissants sur rail et autoportants.
- L'intégralité de la production est identifiée par un numéro de série unique que vous retrouverez sur une plaque signalétique apposée sur vos portillons et portails.
- La qualité et la traçabilité ne sont pas des options.



# PORTILLONS ET PORTAILS PIVOTANTS



## QUALI-LISSE / QUALI-DROIT / QUALI-TRI / QUALI-JEUX + 15%

Portillon 1 vantail	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 1,00 m	1290	1348	1405	1474	1521	1636
L 1,50 m	1352	1420	1488	1569	1624	1760

Portail 2 vantaux	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	1871	1975	2079	2204	2288	3014
L 4,00 m	1982	2103	2224	2369	2466	3258
L 5,00 m	2107	2249	2572	2770	2901	3881
L 6,00 m	2598	2795	2992	3228	3386	4431



## QUALI-MIX

Portillon 1 vantail	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 1,00 m	1445	1506	1568	1642	1691	1814
L 1,50 m	1486	1555	1625	1708	1763	1902

Portail 2 vantaux	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	1987	2095	2203	2332	2418	2907
L 4,00 m	2106	2237	2367	2523	2627	3162
L 5,00 m	2172	2309	2630	2823	2951	3924
L 6,00 m	2617	2801	2985	3206	3353	4373

# PORTILLONS ET PORTAILS PIVOTANTS



## QUALI-DIX

Portillon 1 vantail	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 1,00 m	1463	1531	1599	1681	1735	1871
L 1,50 m	1539	1623	1706	1806	1873	2040

Portail 2 vantaux	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	2127	2262	2397	2559	2667	3211
L 4,00 m	2289	2454	2619	2818	2950	3554
L 5,00 m	2451	2646	3024	3286	3461	4549
L 6,00 m	2993	3257	3521	3828	4050	5229



## QUALI-CARRE



## QUALI-DIAGO

Portillon 1 vantail	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 1,00 m	1329	1389	1447	1518	1567	1685
L 1,50 m	1393	1463	1533	1616	1673	1813

Portail 2 vantaux	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	1927	2034	2142	2270	2357	3104
L 4,00 m	2042	2166	2291	2440	2540	3356
L 5,00 m	2170	2317	2649	2853	2988	3998
L 6,00 m	2676	2879	3082	3325	3458	4564

# PORTILLONS ET PORTAILS PIVOTANTS



## QUALI-ROND



## QUALI-MILA

Portillon 1 vantail	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 1,00 m	1574	1654	1732	1828	1891	2051
L 1,50 m	1793	1888	1985	2099	2177	2458

Portail 2 vantaux	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	2778	2887	2995	3124	3210	3493
L 4,00 m	3159	3285	3412	3564	3665	3985
L 5,00 m	3538	3683	3828	4053	4175	4564
L 6,00 m	4078	4254	4428	4638	4779	5612



## QUALI-ARCHE®

Portillon 1 vantail	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 1,00 m	1419	1483	1546	1622	1673	1800
L 1,50 m	1487	1562	1637	1726	1787	1936

Portail 2 vantaux	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	2058	2173	2287	2425	2517	3316
L 4,00 m	2180	2314	2447	2607	2713	3584
L 5,00 m	2318	2474	2830	3047	3191	4269
L 6,00 m	2858	3075	3291	3551	3725	4875

# PORTILLONS ET PORTAILS PIVOTANTS



## QUALI-DECO

Portillon 1 vantail	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 1,00 m	1751	1808	1866	1935	1981	2096
L 1,50 m	2008	2076	2144	2225	2280	2416

Portail 2 vantaux	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,25 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,80 m	Hauteur 2,00 m	Hauteur 2,50 m
L 3,00 m	3301	3398	3496	3612	3690	3946
L 4,00 m	3906	4021	4135	4272	4364	4654
L 5,00 m	4511	4643	4775	4979	5088	5439
L 6,00 m	5197	5356	5514	5704	5831	6584



## QUALI-DOUBLE®

**SUR DEMANDE**

**la conformité**  
**QUALIS**

La gamme QUALIS  
est équipé d'un câble  
anti chute selon la  
Norme EN 12 604



# OPTIONS POUR LES PORTAILS PIVOTANTS

Accessoires pour portails pivotants	PU
Herse défensive soudée (/ml)	60
Maille de sécurité 55 x 30 mm (/m <sup>2</sup> )	192
Platine plate soudée pour portillon et portail pivotant (/poteau) 160 x 160 x 8 mm	120
Lisse supplémentaire (au ml) - sauf QUALI-MIX	162
Sabot de sol sans butée EGS	25
Sabot de sol avec butée OGS	72
Arrêt à bascule (/U) UGC (dessous) ou IGC (dessus)	61
Tricoise pompier pour remplacer la poignée	168
Serrure Locinox en aluminium pour cadre carré de 40 - 50 et 60 mm LAKQ 4040	165
Option push barre sur serrure Locinox (anti-panique)	120
Gâche SAKL pour pivotant	33
Poignée Kidloc	70
Serrure à code numérique mécanique pour pivotant	840
Gâche électrique 12 VDC MODULEC	355
Pivots à billes (/paire)	205
Ventouse électromagnétique 250 kg encastrée B-MAG	450
Ventouse 300 kg en applique avec poignée MAG 3000	450
Ventouse 300 kg en applique sans poignée MAGMAG 3000	400
Poignée pour ventouse	80
Passe-câble standard	40
Passe-câble renforcé	44
Découpe interphone ou trappe de visite (/U)	72
Ferme-porte SWING	91
Ferme-porte MAMMOTH	680
Ferme-porte INTERIO, y compris installation en atelier	1007
Tôle occultante toute surface (/m <sup>2</sup> )	342
Forfait pour RAL hors standard sauf métallisé ou structuré	900
Potelet pour photocellules 60 x 60 x 1000 mm	75
Potelet pour bouton poussoir 60 x 60 x 1500 mm	90
Potelet pour bouton poussoir 80 x 80 x 1500 mm	114
Potelet pour bouton poussoir 100 x 100 x 1500 mm	176,50
Poteau technique 180 x 80 x 2500 mm maximum	386
Poteau technique 150 x 150 x 2500 mm maximum	497



Sabot de sol économique EGS



Serrure push



Pivots à billes



Serrure LAKQ4040



Serrure à code mécanique

# PORTILLONS ET PORTAILS LE CLASSIQUE

## BARREAUDÉ OU GRILLAGÉ

- Cadre de section 40 x 40 mm, remplissage en barreaux Ø 25 mm ou grillagé en maille 200 x 50 mm
- Poteaux 60 x 60 mm gond GBM 12
- Avec gâche et coffre de serrure en matière synthétique
- Les portails sont également fournis avec un sabot de sol
- Coloris disponibles : RAL 6005 - 7016



Largeurs portillon 1 vantail	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,20 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,75 m	Hauteur 2,00 m
1,00 m	691	732	773	814	855
1,25 m	716	762	808	853	899
1,50 m	743	793	843	894	944

Largeurs portail 2 vantaux	Hauteur 1,00 m	Hauteur 1,20 m	Hauteur 1,50 m	Hauteur 1,75 m	Hauteur 2,00 m
2,00 m	1162	1228	1293	1358	1423
3,00 m	1266	1350	1434	1518	1602
4,00 m	1429	1541	1653	1766	1878

\* Tenus en stock en RAL 6005 - 7016

- Portillons et portails réversibles.
- Possibilité de faire un portail avec 2 portillons.

# GAMME DE BARREAUDAGES



**QUALI-DROIT**



**QUALI-TRI**

Hauteurs Hors sol	Panneau QUALI-LISSE	Panneau QUALI-DROIT	Panneau QUALI-TRI	Panneau QUALI-MIX	Panneau QUALI-DIX	Panneau QUALI-JEUX
1,00 m	403	444	463	511	595	511
1,25 m	448	496	514	568	676	571
1,50 m	494	548	566	625	757	630
1,80 m	548	610	628	693	855	702
2,00 m	585	651	670	739	919	749
2,50 m	675	755	773	853	1082	869

## Accessoires

Accessoires	PU
Pièce de liaison intermédiaire QUALIS	2,70
Pièce de liaison d'angle QUALIS	21,00
Pièce de liaison à ressort QUALIS	30,00
Vis M8 x 100 mm et écrou M8	2,00
Lisse supplémentaire à l'unité (sauf QUALI-MIX)	103,20
Cheville à frappe M10 x 95 mm	0,85
Capuchon pour cheville à frappe	0,50
Capuchon supplémentaire QUALIS 60 x 60 mm	3,00
Découpe pour coffret électrique ou boîtes aux lettres	201,00
Lisse défensive soudé pour modèle QUALI-DROIT	180,00



# GAMME DE BARREAUDAGES



QUALI-MILA



QUALI-MIX

Hauteurs Hors sol	Panneau QUALI-CARRE QUALI-DIAGO	Panneau QUALI-ROND QUALI-MILA	Panneau QUALI-DECO	Panneau QUALI- ARCHE	Panneau QUALI- DOUBLE	Poteau à sceller	Poteau sur platine 120 x 120 mm
1,00 m	494	945	1116	510	sur demande	74	101
1,25 m	554	997	1167	555	sur demande	83	108
1,50 m	615	1049	1219	623	sur demande	88	115
1,80 m	687	1111	1281	691	sur demande	97	124
2,00 m	735	1153	1323	737	sur demande	119	143
2,50 m	856	1256	1426	831	sur demande	136	160

- Vide entre les barreaux 110 mm maximum
- Panneaux de longueur 2,94 m (sauf QUALI-DIX à 2,87 m) / QUALI-LISSE 2,84 mm / QUALI DOUBLE 2,20 mm
- Lisse de section 50 x 30 x 2 mm
- Poteaux de section 60 x 60 x 2 mm
- Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2
- Coloris standards RAL 6005 - 7016 - 9005 - 9010
- Autres RAL sur demande
- Toute la gamme est prévue avec une garde au sol de 100 mm

Modèles	Caractéristiques
QUALI-DROIT QUALI-JEUX QUALI-TRI QUALI-ARCHE QUALI-ROND QUALI-MILA QUALI-DECO	Barreaux ø 25 mm
QUALIX-MIX QUALI-LISSE	Barreaux ø 20 mm
QUALI-DIAGO QUALI-CARRE	Barreaux 25 x 25 mm
QUALIX-DIX	Barreaux 50 x 10 mm
QUALI-DOUBLE	Barreaux 30 x 20 mm

# CLÔTURES EN TREILLIS SOUDÉ

- Panneau PRO à plis : maille verticale 200 x 55 mm  
fils Ø 5 mm
- Panneau Hybride à plis : maille verticale 200 x 55 mm  
fils Ø 5 mm horizontaux et Ø 4 mm verticaux
- Panneaux DF 6/5/6 : maille verticale 200 x 55 mm  
fils verticaux Ø 5 mm et horizontaux Ø 6 mm
- Panneaux DF 8/6/8 : maille verticale 200 x 55 mm  
fils verticaux Ø 6 mm et horizontaux Ø 8 mm
- Longueur des panneaux de 2,50 m



Hauteurs panneaux (longueurs poteaux)	Panneau PRO RAL 6005 - 7016 - 9005	Panneau Hybride RAL 6005 - 7016 - 9005	DF 5/5/5 RAL 6005 - 7016	DF 6/5/6 RAL 6005 - 7016 - 9005	DF 8/6/8 RAL 6005 - 7016 - 9005
0,63 m (1,50 m)	34,71**	-	49,20	55,88	72,72
0,83 m (1,50 m)	40,80**	-	58,77	66,42	83,04
1,03 m (1,50 m)	46,80**	40,62**	62,88	71,04*	98,52
1,23 m (1,70 m)	55,11**	47,76**	71,58	83,91*	114,12
1,43 m (2,00 m)	-	-	81,15	91,71*	137,19
1,53 m (2,00 m)	65,97**	56,79**	-	-	-
1,63 m (2,00 m)	-	-	96,21	108,72*	151,65
1,73 m (2,20 m)	72,27**	61,95**	-	-	-
1,83 m (2,20 m)	-	-	106,59	120,45*	165,90
1,93 m (2,50 m)	78,21**	66,72**	-	-	-
2,03 m (2,50 m)	83,21**	-	115,08	130,03*	181,98
2,23 m (2,70 m)	91,20*	-	-	142,69	200,94
2,43 m (3,00 m)	100,20*	-	-	157,29	216,54

\* Tenus en stock RAL 6005 / \*\* Tenus en stock RAL 6005-7016

## PANNEAUX TREILLIS DE SÉCURITÉ

- Maille horizontale 76,2 x 12,7 mm - fils Ø 4 mm
- Longueur des panneaux de 2,50 m

Hauteurs panneaux (longueurs poteaux)	Panneau
2,00 m	Sur demande
2,40 m	Sur demande
3,00 m	Sur demande
4,00 m	Sur demande



Disponible avec ou sans plis horizontaux

# CLÔTURES EN TREILLIS SOUDÉ

## POTEAUX À ENCOCHES - CPA PRO

- Le poteau CPA PRO est encoché tous les 100 mm et ne nécessite pas d'accessoires de pose.
- De section de 70 x 52 mm, CPA PRO reçoit tous les panneaux à plis jusqu'aux double fils lourds 8/6/8.
- Les panneaux peuvent être orientés pour réaliser tous types d'angles.

➔ Lors de l'utilisation de dalles de soubassement, pensez à doubler les poteaux dans les angles droits



## POTEAUX À CLIPS - CPA CLIPS

- Le poteau CPA CLIPS permet de réaliser des redans au centimètre
- De section 70 x 52 mm, CPA CLIPS reçoit tous les panneaux à plis
- Tous nos poteaux permettent l'utilisation de dalles de soubassement en béton. Nous tenons en stock les dalles pour les poteaux CPA PRO.
- Pour les poteaux CPA CLIPS, les dalles sont sur demande.
- Disponibles en stock en RAL 6005 et 7016

➔ Lors de l'utilisation de dalles de soubassement, pensez à doubler les poteaux dans les angles droits



Longueurs	CPA PRO	CPA CLIPS RAL 6005 - 7016 - 9005 (nombre de clips préconisés)
1,30 m	28,23	28,38
1,50 m	32,22	32,37
1,60 m	34,23	34,53
1,80 m	38,22	38,40
2,00 m	42,21	42,42
2,30 m	48,21	48,42
2,50 m	52,20	52,44
3,00 m	62,22	62,49
Platine à emboîter	28,00	28,00
Clip acier inox	-	1,20
Clip acier RAL 6005 ou RAL 7016	-	1,40
Pince à clips	-	114,00
Capuchon supplémentaire	1,80	1,80
Bavolet à visser pour 3 rangs de ronce	35,00	35,00
Liaison à visser pour bavolet panneaux	16,00	16,00



# CLÔTURES OCCULTANTES

## KIT OCCULTANT OPALE

développé et fabriqué  
pour **CPA** NEGOCE

**CPA** NEGOCE  
**intimité & qualité**

■ Kits OPALE pour panneaux à plis de 41 mm (uniquement pour panneaux PRO en treillis soudé de maille 200 x 55 mm en longueur 2,50 m.

Le kit comprend les clips de fixation des lamelles, les profils V de blocage et un profil de finition en partie haute.

■ Couleurs disponibles en vert (6005) et en gris (7016)

Hauteurs	PU pour un kit OPALE = un panneau
1,23 m	104,50
1,53 m	125,50
1,73 m	136,50
1,93 m	150,00



## KIT EN BOIS NATUREL



■ Kit en bois naturel traité autoclave classe 3 pour panneaux en treillis soudé de maille 200 x 55 mm en longueur de 2,50 m.

Le kit comprend des lames d'épaisseur 18 mm et de profils horizontaux de blocage.

Hauteurs	PU pour un kit en bois = un panneau
1,23 m	sur demande
1,53 m	sur demande
1,73 m	sur demande
1,93 m	sur demande

## BRISE-VUE



■ Brise-vue en polyéthylène avec 95% d'occultation, traité aux UV et imputrescible. A fixer à l'aide d'agrafes oméga ou colliers plastiques.

■ Coloris vert mousse, anthracite.

➔ **Prix sur demande**

## HAIE ÉTERNELLE



■ Haie artificielle reproduisant différents végétaux.

■ Matériau plastique anti-feu et anti-UV.

➔ **Prix sur demande**

# CLÔTURES OCCULTANTES

## LA PALISSADE ACOUSTIQUE

Composée de panneaux sandwich en acier remplis en mousse polyuréthane, elle offre une occultation totale et atténue les bruits environnants.

Désignations	PU
Panneau occultant Ht 0,48 x Lg 2,50 m	216,25
Panneau occultant Ht 0,61 x Lg 2,50 m	232,00
Poteau en aluminium Lg 2,50 m	268,10
Capuchon pour poteau aluminium	16,85
Lisse supérieure de finition	40,00



## LA CLÔTURE COMPOSITE

Désignations	PU
Lame anthracite Lg 180 x 19,5 cm	Sur demande
Lame marron Lg 180 x 19,5 cm	Sur demande
Poteau avec capuchon Lg 1,80 m	Sur demande
Poteau avec capuchon Lg 2,40 m	Sur demande
Encadrement aluminium pour hauteur 1,80 m (pour 9 lames)	Sur demande
Encadrement aluminium pour hauteur 2,00 m ( pour 10 lames)	Sur demande
Platine à emboîter	Sur demande
Capuchon supplémentaire	Sur demande



## LES CLÔTURES EN BÉTON DÉCORATIF



**SUR DEMANDE**

# CLÔTURES OCCULTANTES

## CLAUSTRA BOIS

- Cadre de section 180 x 180 x 3,5 cm
- Traité autoclave classe 4

Hauteur	Largeur 0,90 m	Largeur 1,80 m
1,80 m	Sur demande	Sur demande
Poteau bois 8,8x 8,8 x 240 cm	Sur demande	
Sachet de 4 équerres inox	Sur demande	



## PALISSADE BOIS

- Traité autoclave classe 4

Produit	PU
Lame de finition droite	Sur demande
Lame de finition en arc de cercle	Sur demande
Lame intermédiaire	Sur demande
Poteau intermédiaire Lg 2,50 m	Sur demande
Poteau d'angle Lg 2,50 m	Sur demande



## LISSE BOIS

### LISSES HORIZONTALES EN BOIS


- Possibilité de disposer une ou deux lisses selon vos besoins.

➡ Prix sur demande



# LES ESSENTIELS POUR LA CLÔTURE

Accessoires	PU
Cheville à frappe M 6 x 85 mm	0,85
Cheville à frappe M 8 x 140 mm	0,85
Cheville à frappe M10 x 95 mm	0,85
Cheville à frappe M12 x 150 mm	3,00
Cheville à frappe M16 x 180 mm	5,50
Bombe de peinture RAL 6005 - 7016 - 9005 - 9010	30,00
Bombe de galvanisation à froid	30,00
Bombe de traçage au sol	17,00

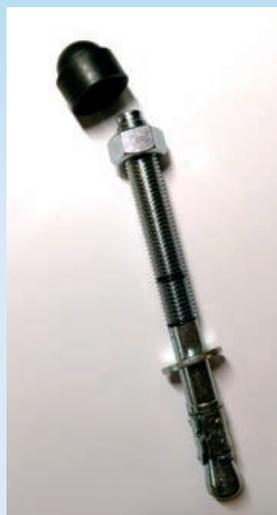

Cheville à frappe



Bombe de peinture

Béton en sac de 35 kg	PU
Béton prêt à l'emploi en sac de 35 kg - (350 kg/m <sup>3</sup> )	14,60
Palette perdue pour sacs béton	64,80

➔ **Prévoyez un sac par poteau environ**



Dalles de soubassement avec 1/2 chaperon	PU
Dalle de soubassement béton 0,25 x 2,525 m (30 U / palette) - dalles pour poteaux à encoches uniquement	39,50
Dalle de soubassement béton 0,50 x 2,525 m (15 U / palette) - dalles pour poteaux à encoches uniquement	58,30
Plaque pour mur béton 192 x 50 x 3,5 cm en béton gris	55,15
Poteau pour mur béton gris 12 x 12 x 250	70,20
Palette perdue pour dalles béton	78,00



# GRILLAGES EN ROULEAUX

## GRILLAGES SOUDÉS


- En rouleaux de 25 ml

### EURO SOUDE

maille verticale de 100 x 50 mm  
fils Ø 1,60 / 2,10 mm

- RAL 6005

Hauteurs	EURO SOUDE
1,00 m	sur demande
1,20 m	sur demande
1,50 m	sur demande
1,80 m	sur demande
2,00 m	sur demande

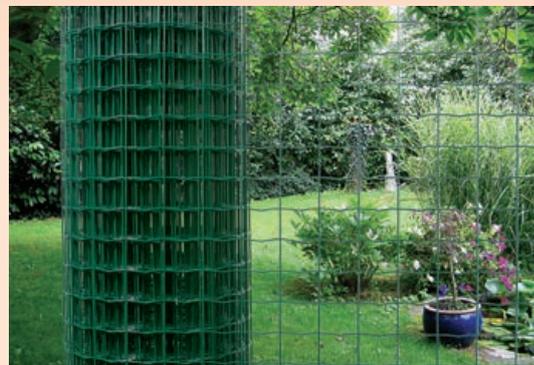

\* disponibles en stock

## GRILLAGES SIMPLE TORSION

- En rouleaux de 25 ml compactés maille losange de 50 mm

- RAL 6005

➔ **Autres diamètres et autres finitions sur demande**



Hauteurs	Ø 2,40 mm
1,00 m	120,50
1,20 m	144,50
1,50 m	180,50
1,80 m	210,50
2,00 m	240,50

\* disponibles en stock

## GRILLAGES NOUÉS

- En rouleaux de 50 ml

Grillage à gibiers avec mailles verticales progressives

➔ **Prix sur demande**



# GRILLAGES EN ROULEAUX

## POTEAUX T



- Section 30 x 30 x 3 mm jusqu'à 2,00 m

- Section 35 x 35 x 3,5 mm au-delà

- RAL 6005

Longueurs	Poteaux T
1,45 m	12,25
1,75 m	15,35
2,00 m	17,55
2,25 m	22,75
2,50 m	29,50

## JAMBES DE FORCE



- Section 25 x 25 x 3 mm jusqu'à 2,00 m

- Section 30 x 30 x 3 mm au-delà

- RAL 6005

Longueurs	Jambes de force
1,50 m	11,10
2,00 m	14,30
2,25 m	16,60
Boulon M8 x 30 mm	1,00

## ACCESSOIRES POUR GRILLAGES EN ROULEAU

Accessoires pour grillages en rouleau	PU
Fil de tension Ø 2,40 mm RAL 6005 / 100 ml	34,90
Fil d'attache Ø 1,50 mm RAL 6005 / 50 ml	20,70
Agrafes oméga 20 RAL 6005 / 1000 unités	40,45
Tendeur n°2 RAL 6005	2,20
Pince pour agrafes oméga 20	98,00

Barres de tension Longueurs	RAL 6005
1,05 m	4,80
1,25 m	5,50
1,55 m	6,65
1,80 m	7,60
2,05 m	8,80



Fil de tension galvanisé



Boîte d'agrafes



Fil d'attache



Tendeur galvanisé



Barres de tension



Pince à agrafes

## CLÔTURES DE STADES

Sur demande, nous proposons les équipements sportifs

- pare-ballons
- main-courante de stade



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les «Conditions Générales») s'appliquent à tout achat que vous effectuez en tant que personne physique (ci-après le « CLIENT ») sur place, par courriel ou sur le site internet [www.grillage-rigide.com](http://www.grillage-rigide.com) (ci-après le "Site") auprès de CPA NEGOCE SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 537 879 371 00020, ayant son siège social ZA du Buisson Rondeau à Breuillet, France Tél : 01 64 56 63 17, Fax : 09 70 63 13 21, courriel : [contact@grillage-rigide.com](mailto:contact@grillage-rigide.com) (ci-après le « VENDEUR »).

## IMPORTANT

Toute commande passée sur place, par courriel ou sur le site implique obligatoirement l'acceptation sans réserve du CLIENT des présentes conditions générales de vente.

## 1. DEFINITION

Les termes employés ci-après ont, dans les présentes Conditions Générales, la signification suivante :

« CLIENT » : désigne le cocontractant du VENDEUR, qui garantit avoir la qualité de consommateur telle que définie par le droit et la jurisprudence française. A ce titre, il est expressément prévu que ce CLIENT agit en dehors de toute activité habituelle ou commerciale.

« LIVRAISON » : désigne la première présentation des PRODUITS commandés par le CLIENT à l'adresse de livraison indiquée lors de la commande.

« PRODUITS » : désigne l'ensemble des produits disponibles sur le SITE.

« TERRITOIRE » : désigne la FRANCE CONTINENTALE, Hors Corse.

## 2. OBJET

Les présentes Conditions Générales régissent la vente par le VENDEUR à ses CLIENTS des produits disponibles sur le Site (ci-après les « PRODUITS »), que le CLIENT commande sur ledit Site, qu'il paie et qui lui sont livrés.

Le CLIENT est clairement informé et reconnaît que le Site s'adresse aux consommateurs et que les professionnels doivent contacter le service commercial du VENDEUR afin de bénéficier de conditions contractuelles distinctes.

## 3. ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Le CLIENT devra lire attentivement les présentes et les accepter, avant de procéder au paiement d'une commande de PRODUITS passée sur le Site.

Les Conditions Générales sont référencées en bas de chaque page du site au moyen d'un lien et doivent être consultées avant de passer la commande. Le CLIENT est invité à lire attentivement, télécharger, imprimer les Conditions Générales et à en conserver une copie.

Le VENDEUR conseille au CLIENT de lire les Conditions Générales à chaque nouvelle commande, la dernière version desdites Conditions s'appliquant à toute nouvelle commande de PRODUITS.

En cliquant sur le premier bouton « Commander » pour passer la commande puis sur le second pour confirmer ladite commande, le CLIENT reconnaît avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales sans limitation ni condition.

## 4. DROIT DE RETRACTATION

Les produits sont livrés dans les quantités demandées par le CLIENT. En cas d'erreur de quantités, le VENDEUR ne peut en être tenu responsable. Dans le cas de surplus de marchandises, le VENDEUR se réserve le droit de refuser de reprendre les excédents, notamment en cas de produits spécifiques et sur demande.

De même, pour les produits couramment stockés, le VENDEUR appliquera une décote de 25% sur le PU net HT pour couvrir les frais occasionnés de manutention, de vérification et de reconditionnement.

Tout produit rayé, endommagé ou dont le conditionnement aurait disparu, aucun retour ne sera consenti.

## 5. LIVRAISON

Les livraisons peuvent être proposées dans les locaux du CLIENT qui devra assurer les moyens de levage et de déchargement sur site.

Un minimum de commande sera imposé ou dans le cas contraire, un forfait livraison sera appliqué.

Ces conditions générales de vente sont un résumé de nos conditions globales. Pour tout complément d'information, demandez à [administratif@axpa.fr](mailto:administratif@axpa.fr) de vous faire parvenir en retour les conditions complètes.



QUALIS | CPA NEGOCE | AXION

ZA du Buisson Rondeau - Impasse des Sept Ormes - 91650 BREUILLET

Tél. : 01 64 56 63 17 - Courriel : [devis@axpa.fr](mailto:devis@axpa.fr)

Site internet : [www.axpa.fr](http://www.axpa.fr)

S.A.S. au capital de 751.000 € - N° Siret 834 021 578 00010 - Code APE 6630Z